



COOL ROOF

แผ่นโปร่งแสงกันร้อน สะท้อนยูวี

- โดดเด่นด้วยสันลอนที่คมและสวยงาม
- เมื่อติดตั้งทำให้พื้นที่มีความโปร่งสบาย
- สะท้อนความร้อนออกมากกว่าแผ่นทั่วไป
- เทคโนโลยีการผลิตจากประเทศนิวซีแลนด์



TIS 612-2549



AS/NZS 4256.3
ID: 4115



JAS-ANZ
Z2560902AS



www.miniprolite.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
065-729-2414

ข้อมูลเพิ่มเติมแสกน





แผ่นหลังคาไฟเบอร์กลาสโปร่งแสง “**คูรูฟ**” ผลิตได้ตามมาตรฐาน AS/NZS 4256:3 ID.4115 จาก bsi certificate เป็นมาตรฐานการผลิต หลังคาไฟเบอร์กลาสโปร่งแสง ที่ได้รับการยอมรับมากกว่า 90 ประเทศทั่วโลก ซึ่งเป็นเทคโนโลยีจากประเทศนิวซีแลนด์ สามารถป้องกันรังสียูวี 99% “**คูรูฟ**” คงความโปร่งแสงและรักษาระดับแสงส่องผ่านได้ตลอดอายุการใช้งานรับประกันการไม่รั่วซึมยาวนานถึง 25 ปี

รุ่น	ค่าแสงส่องผ่าน	ค่าการดูดซับความร้อน	ค่าความร้อนส่องผ่าน	ค่าการสะท้อนความร้อน	ค่าสัมประสิทธิ์การบังเงา
Coolroof	20-25%	32.6%	20.4%	47%	0.31

รุ่น	อุณหภูมิด้านบนแผ่น	อุณหภูมิด้านล่างแผ่น	น้ำหนักแผ่น (gram per meter)	ความหนาแผ่น (mm.)	การรับประกัน (Year)
Coolroof	35.7 °C	32.4 °C	2800	1.5	25


เทคโนโลยีของแผ่นโปร่งแสง **คูรูฟ**

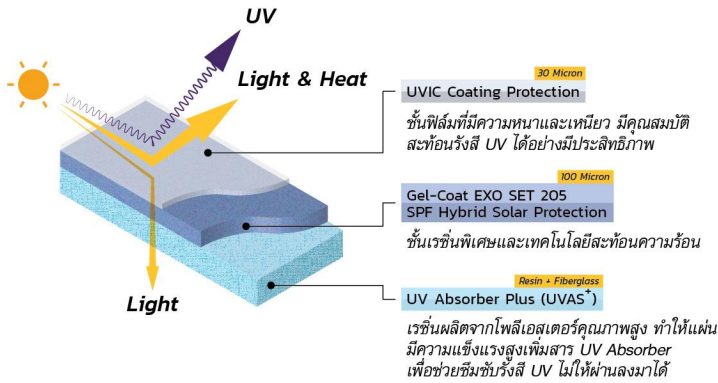

ภาพถ่าย
สารสะท้อนความร้อนที่ผิวแผ่น

เทคโนโลยีการสะท้อนความร้อน

ผสมสารสะท้อนความร้อน Solar Reflect Technology ที่ช่วยให้ความร้อนถูกสะท้อนออก ไม่เข้าสู่ตัวอาคาร สามารถลดภาระการทำงานของระบบปรับอากาศได้เป็นอย่างดี




ภาพถ่าย
ชั้นเคลือบเงาพิเศษ

สารเคลือบแบบพิเศษเพิ่มความทนทาน

ชั้นเคลือบเงาคุณภาพสูงออกแบบมาให้ใช้กับโรงงานอุตสาหกรรม ที่มีความทนทานเป็นพิเศษ มีความหนา 100 ไมครอน ช่วยสะท้อนความร้อน 47% และทำให้แผ่นโปร่งแสงมีอายุการใช้งานยาวนาน

ข้อมูลทางเทคนิคแผ่นโปร่งแสง **คูรูฟ**

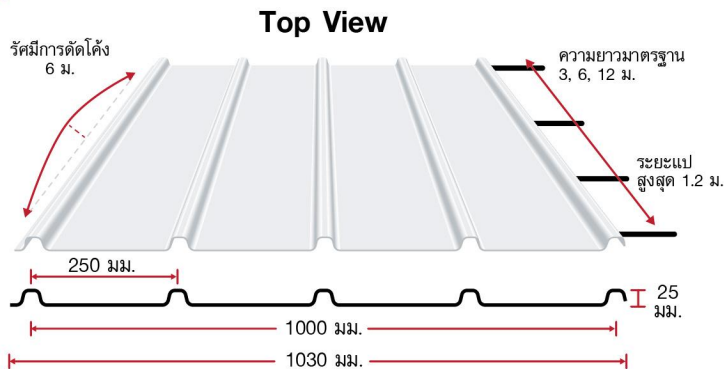

สีแผ่นโปร่งแสง **คูรูฟ**

Bottom View



สีนิล (Onyx)
แสงส่องผ่าน 25%



สีชาเข้ม (Dark Bronze)
แสงส่องผ่าน 20%

